

Cennik. Pokrycia dachowe, rynny, akcesoria.

Cennik ważny od 26.03.2020

Spis treści

Cennik pokryć dachowych	4
Dostępne pokrycia dachowe z podziałem na klasy jakości i powłoki	5
Blachy na rąbek stojący	6
Blachy dachówkowe modułowe	7
Blachy dachówkowe cięte na wymiar.....	8
Blachy trapezowe	8
Blachy płaskie	9
Dostępne powłoki i kolory.....	9
Nazwy kolorów	9
Podbitka dachowa Soffit	10
Akcesoria montażowe do podbitki dachowej	10
Obróbki do blach na rąbek stojący	11
Obróbki do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge	13
Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych	15
Akcesoria dachowe	16
Komunikacja dachowa	19
Zabezpieczenia przeciwśniegowe	21
Wentylacja dachowa	22
Elementy systemu rynnowego Siba.....	24
Elementy systemu rynnowego Siba Square	29
Materiały reklamowe z logo	31
Regiony sprzedaży	32



Dachy Ruukki i ich klasy jakości – obietnica, której możesz zaufać.

Klasy jakości Ruukki gwarantują pochodzenie, jakość i trwałość produktów. W naszej ofercie znajdziesz pokrycie dachowe odpowiednie dla każdego domu, które projektowane i produkowane są z myślą o najbardziej wymagających warunkach.

Każda klasa jakości Ruukki to określone parametry techniczne dla danego pokrycia dachowego. Pokrycia dachowe Ruukki występują w czterech klasach jakości – Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 i Ruukki 20.

Dachy Ruukki i ich klasy jakości – to obietnica, na której nasi klienci mogą polegać.



Ruukki® 50 Plus

Klasa jakości Ruukki 50 Plus oznacza, że udzielamy 50-letniej gwarancji technicznej oraz 25-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości cechuje największa trwałość i wyróżniają się wśród rozwiązań dostępnych na rynku wygląd.



Ruukki® 40

Klasa jakości Ruukki 40 oznacza, że udzielamy 40-letniej gwarancji technicznej oraz 15-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości cechują się bardzo dobrymi parametrami i sprawdzają się w każdej realizacji.



Ruukki® 30

Klasa jakości Ruukki 30 oznacza, że udzielamy 30-letniej gwarancji technicznej oraz 10-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości to ekonomiczne rozwiązanie spełniające różne potrzeby i oczekiwania.



Ruukki® 20

Klasa jakości Ruukki 20 oznacza, że udzielamy 20-letniej gwarancji technicznej oraz 5-letniej gwarancji estetycznej. Produkty w tej klasie jakości to najbardziej ekonomiczny wybór, przy zachowaniu parametrów jakościowych.

GreenCoat® najbardziej ekologiczne powłoki na rynku budowlanym

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

Powłoki GreenCoat® zostały opracowane z myślą o wyjątkowej estetyce i trwałości dachów oraz elewacji. Większość produktów GreenCoat® wykorzystuje biotechnologię (BT), w której duża część tradycyjnych składników ropopochodnych została zastąpiona szwedzkim olejem rzepakowym. To unikalne, opatentowane przez SSAB rozwiązanie redukuje znacznie wpływ na środowisko i sprawia, że produkty z powłoką GreenCoat® stanowią najbardziej ekologiczną na rynku ofertę dla dachów i fasad.

Najważniejsze cechy produktów z grupy GreenCoat®:

- | wysokiej jakości skandynawska stal
- | rozwiązania dla budownictwa zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju
- | znakomita powtarzalność kolorów w każdej dostawie
- | bardzo dobra formowalność i odporność na zużycie mechaniczne
- | bardzo dobra odporność na promieniowanie UV, korozję i zabrudzenia
- | łatwość konserwacji i efektywność kosztowa ze względu na długi okres eksploatacji produktu

Cennik pokryć dachowych

Ceny netto za m² efektywny (Ceny netto za m² blachy)
Ceny brutto za m² efektywny (Ceny brutto za m² blachy)

Klasa jakości	Ruukki 50 Plus mat	Ruukki 50 Plus	Ruukki 40	Ruukki 30 mat	Ruukki 30	Ruukki 20 mat	Ruukki 20
---------------	--------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------

Blachy na rąbek stojący

Ruukki Classic Silence D	69,62 (65,48)		61,30 (57,66)				
	85,63 (80,54)		75,40 (70,92)				

Ruukki Classic D¹	58,50 (55,02)		51,51 (48,45)				
	71,96 (67,67)		63,36 (59,59)				

Ruukki Classic M¹	60,84 (57,23)		53,57 (50,39)				
NOWOŚĆ	74,83 (70,39)		65,89 (61,98)				

Taśma wygłuszająca¹			2,75 / mb				
RA3ASIB			3,38 / mb				

Klasa jakości	Ruukki 50 Plus mat	Ruukki 50 Plus	Ruukki 40	Ruukki 30 mat	Ruukki 30	Ruukki 20 mat	Ruukki 20
---------------	--------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------

Blachy dachówkowe modułowe²

Ruukki Hyygge³			61,50 (20,97) ⁴				
			75,65 (25,79)⁴				

Ruukki Finnera⁵			48,26 (36,31) ⁶				
			59,36 (44,66)⁶				

Ruukki Frigge⁵	52,76 (43,79) ⁷	51,30 (42,58) ⁷	48,26 (40,06) ⁷	43,94 (36,47) ⁷	40,13 (33,31) ⁷		
NOWOŚĆ	64,89 (53,86)⁷	63,10 (52,37)⁷	59,36 (49,27)⁷	54,05 (44,86)⁷	49,36 (40,97)⁷		

Klasa jakości	Ruukki 50 Plus mat	Ruukki 50 Plus	Ruukki 40	Ruukki 30 mat	Ruukki 30	Ruukki 20 mat	Ruukki 20
---------------	--------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------

Blachy dachówkowe cięte na wymiar

Ruukki Adamante	46,67 (45,54)	45,43 (44,33)	42,06 (41,04)	38,86 (37,92)	35,49 (34,63)		
	57,40 (56,01)	55,88 (54,53)	51,73 (50,48)	47,80 (46,64)	43,65 (42,59)		

Ruukki Monterrey Grand	42,00 (39,15)	40,89 (38,12)	37,85 (35,28)	34,98 (32,61)	31,94 (29,77)		
NOWOŚĆ	51,66 (48,15)	50,29 (46,89)	46,56 (43,39)	43,03 (40,11)	39,29 (36,62)		

Klasa jakości	Ruukki 50 Plus mat	Ruukki 50 Plus	Ruukki 40	Ruukki 30 mat	Ruukki 30	Ruukki 20 mat	Ruukki 20
---------------	--------------------	----------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------

Blachy trapezowe⁹

Ruukki T20	40,44 (39,22)	39,86 (38,66)	36,11 (35,02)	31,63 (30,68)	28,89 (28,02)	28,89 (28,02)	26,58 (25,78)
(dach)	49,74 (48,24)	49,03 (47,55)	44,42 (43,07)	38,90 (37,74)	35,53 (34,46)	35,53 (34,46)	32,69 (31,71)

Ruukki T20	40,44 (38,74) ⁸	39,86 (38,19) ⁸	36,11 (34,59) ⁸	31,63 (30,30) ⁸	28,89 (27,68) ⁸	28,89 (27,68) ⁸	26,58 (25,46) ⁸
(ściana)	49,74 (47,65)⁸	49,03 (46,97)⁸	44,42 (42,55)⁸	38,90 (37,27)⁸	35,53 (34,05)⁸	35,53 (34,05)⁸	32,69 (31,32)⁸

Ruukki T35				36,00 (34,73)	32,89 (31,73)	32,89 (31,73)	30,26 (29,19)
(dach)				44,28 (42,71)	40,45 (39,02)	40,45 (39,02)	37,22 (35,90)

Ruukki T35				36,00 (34,73)	32,89 (31,73)	32,89 (31,73)	30,26 (29,19)
(ściana)				44,28 (42,72)	40,45 (39,03)	40,45 (39,03)	37,22 (35,90)

¹ Taśma służy do wygłuszania paneli dachowych na rąbek stojący Ruukki Classic D i Ruukki Classic M. Grubość 5 mm. Szerokość 100 mm. Długość rolki 20 mb.
Ruukki Classic Silence D nie wymaga stosowania taśmy wygłuszającej.

² Nie zalecamy łączenia blachodachówek modułowych z dwóch i więcej różnych partii produkcyjnych (dostaw) dla produktów w klasie jakości Ruukki 30, Ruukki 30 mat i Ruukki 50 Plus.

³ Blachodachówka Ruukki Hyygge występuje w wariantach z przetłoczeniami lub bez przetłoczeń.

⁴ Cena za sztukę blachodachówki Ruukki Hyygge; 1 paleta zawiera 180 szt.

⁵ Zamówienia poniżej 60 szt. obciążone są opłatą 50 zł netto za konfekcjonowanie.

⁶ Cena za sztukę; 1 paleta zawiera 310 szt.

⁷ Cena za sztukę; 1 paleta zawiera 200 szt.

⁸ Szerokość całkowita profilu T20 bez rowka kapilarnego wynosi 1143 mm (ściana).

⁹ Informujemy, że istnieje możliwość aplikacji powłoki antykondensacyjnej do profili trapezowych, koszt powłoki to 9,00 PLN/netto m².

Dostępne pokrycia dachowe z podziałem na klasy jakości i powłoki

Nazwa	Powłoka	Klasa jakości	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Ciennobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Szary	Biały	Srebrny
-------	---------	---------------	--------	-------------	-----------	--------------------	---------------	----------	----------	-------	-------	---------

Blachy na rąbek stojący

Ruukki Classic Silence D	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•				•		
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•						
Ruukki Classic D	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•				•		
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•						
Ruukki Classic M NOWOŚĆ	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•				•		
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•						

Blachy dachówkowe modułowe

Ruukki Hyygge	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•							
Ruukki Finnera	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
Ruukki Frigge NOWOŚĆ	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Pural BT NOWOŚĆ	Ruukki® 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			

Blachy dachówkowe cięte na wymiar

Ruukki Adamante	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Pural BT NOWOŚĆ	Ruukki® 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			
Ruukki Monterrey Grand	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Pural BT NOWOŚĆ	Ruukki® 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•			

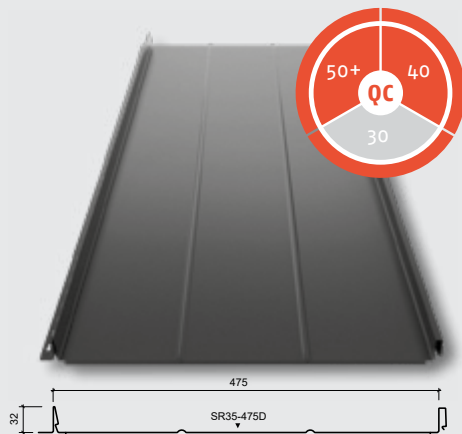
Blachy trapezowe

Ruukki T20	GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Pural BT NOWOŚĆ	Ruukki® 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•			
	GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	Poliester MagZn mat	Ruukki® 20 mat	•	•		•			•			
	Poliester MagZn	Ruukki® 20	•	•		•			•			
Ruukki T35	Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
	Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•		•	•
	Poliester MagZn mat	Ruukki® 20 mat	•	•		•			•			
	Poliester MagZn	Ruukki® 20	•	•		•			•			



= Dostępne klasy jakości


Blachy na rąbek stojący



RUUKKI CLASSIC SILENCE D

Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	8°*
Zakład poprzeczny	200 mm
Rostaw łat	250 mm
Blacha z podklejoną włókniną akustyczną	

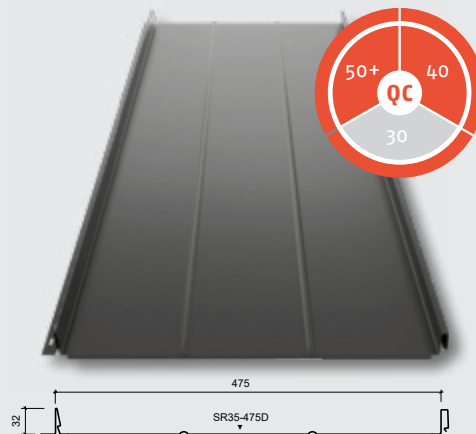
*) 14° przy występowaniu łączenia na długości



RUUKKI CLASSIC D

Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	8°*
Zakład poprzeczny	200 mm
Rostaw łat	250 mm

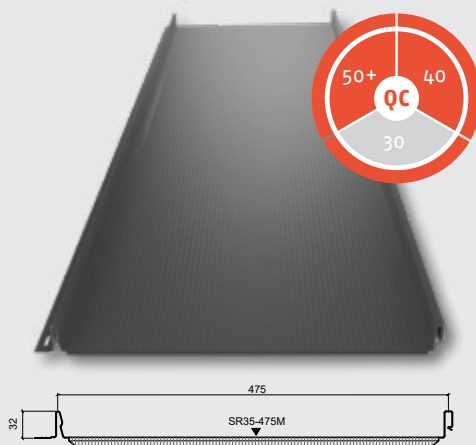*) 14° przy występowaniu łączenia na długości



RUUKKI CLASSIC M


Wysokość rąbka	32 mm
Szerokość efektywna	475 mm
Szerokość całkowita	505 mm
Długość maksymalna	10000 mm
Długość minimalna	800 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	8°*
Zakład poprzeczny	200 mm
Rostaw łat	250 mm

*) 14° przy występowaniu łączenia na długości




= Dostępne klasy jakości

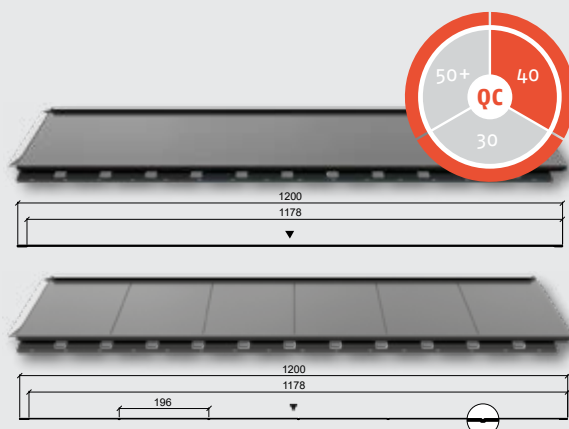Blachy dachówkowe modułowe




RUUKKI HYYGGE

Wysokość profilu	26 mm
Długość całkowita	343 mm
Długość efektywna	290 mm
Szerokość efektywna	1178 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Powierzchnia arkusza	0,341 m ²
Grubość nominalna	0,60 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Najniższe zalecane pochylenie	25°
Najniższe dopuszczalne nachylenie	14°
Rostaw łąt	290 mm

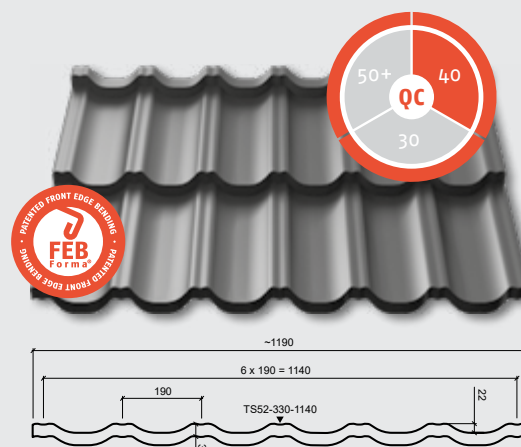

RUUKKI FINNERA

Wysokość profilu	52 mm
Długość modułu	330 mm
Szerokość efektywna	1140 mm
Szerokość całkowita	1190 mm
Długość efektywna	660 mm
Długość całkowita	705 mm
Powierzchnia arkusza	0,75 m ²
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Rostaw łąt	330 mm

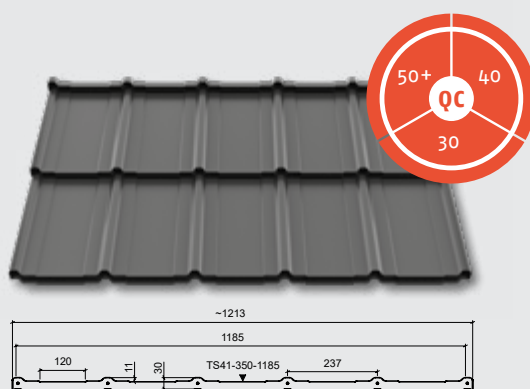


RUUKKI FRIGGE

Wysokość profilu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Powierzchnia arkusza	0,83 m ²
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Rostaw łąt	350 mm




= Dostępne klasy jakości

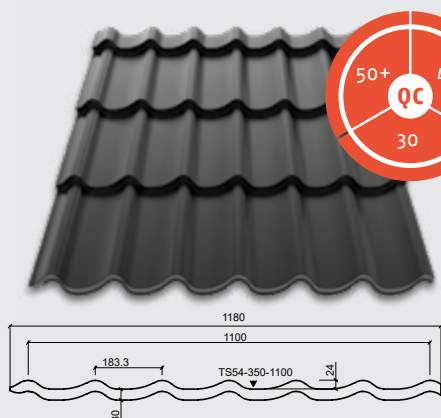Blachy dachówkowe cięte na wymiar



RUUKKI MONTERREY GRAND


Wysokość profilu	54 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1100 mm
Szerokość całkowita	1180 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	750 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	50 mm
Rostaw łąt	350 mm

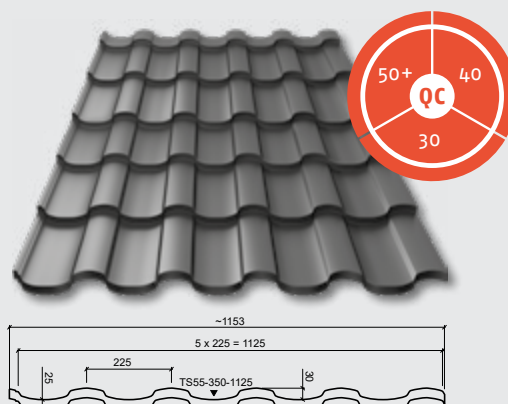

RUUKKI ADAMANTE

Wysokość profilu	55 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1125 mm
Szerokość całkowita	1153 mm
Długość maksymalna	8200 mm
Długość minimalna	850 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ²
Minimalny spadek	9°
Zakład poprzeczny	150 mm
Rostaw łąt	350 mm

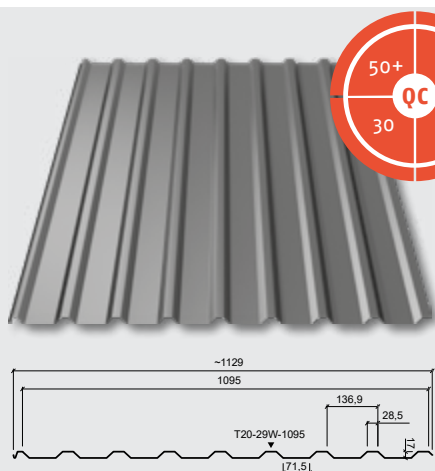
Blachy trapezowe



RUUKKI T20

Wysokość profilu	17 mm
Szerokość półki	28,5 mm
Szerokość efektywna	1095 mm
Szerokość całkowita	1129 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ² *
Minimalny spadek	6°
Zakład poprzeczny	200 mm

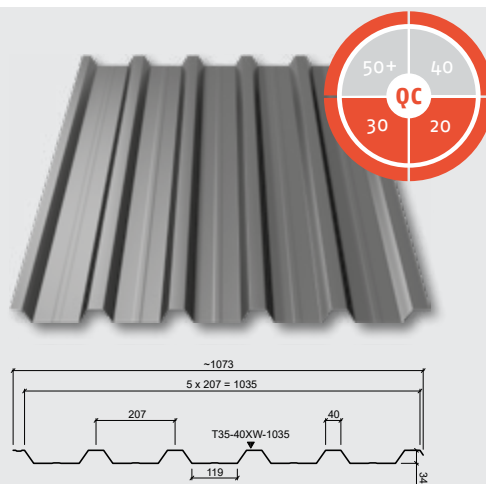* dla klasy jakości Ruukki 20 powłoka magnezowo-cynkowa 120 g/m²



RUUKKI T35

Wysokość profilu	34 mm
Szerokość półki	40 mm
Szerokość efektywna	1035 mm
Szerokość całkowita	1073 mm
Długość maksymalna	12000 mm
Długość minimalna	600 mm
Grubość nominalna	0,50 mm
Gramatura cynku	275 g/m ² *
Minimalny spadek	4°
Zakład poprzeczny	200 mm

* dla klasy jakości Ruukki 20 powłoka magnezowo-cynkowa 120 g/m²

Blachy płaskie

Blacha płaska do pokryć dachowych (arkusze 1250 x 2000 mm)

Cena netto
Cena brutto

	<i>GreenCoat Pural BT mat</i>	<i>GreenCoat Pural BT</i>	<i>GreenCoat Crown BT</i>	<i>Poliester Rough mat</i>	<i>Poliester</i>	<i>Poliester MagZn mat</i>	<i>Poliester MagZn</i>
Cena za m² blachy	41,58 51,14	40,47 49,78	37,47 46,09	34,62 42,58	31,62 38,89	31,62 38,89	29,09 35,78
Cena za arkusz blachy	103,95 127,86	101,18 124,45	93,68 115,23	86,55 106,46	79,05 97,23	79,05 97,23	72,73 89,46
Cena za m² blachy foliowanej	43,24 53,19	42,09 51,77	38,97 47,93	36,01 44,29	32,88 40,44	32,88 40,44	30,25 37,21
Cena za arkusz blachy foliowanej	108,10 132,96	105,23 129,43	97,43 119,84	90,03 110,74	82,20 101,11	82,20 101,11	75,63 93,02

Dostępne powłoki i kolory

Powłoka	Klasa jakości	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Ciennobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Szary	Biały	Srebrny
GreenCoat Pural BT mat	Ruukki® 50 Plus mat	•	•	•	•	•	•	•	•		
GreenCoat Pural BT	Ruukki® 50 Plus	•	•	•	•	•	•	•			
GreenCoat Crown BT	Ruukki® 40	•	•	•	•	•	•	•			
Poliester Rough mat	Ruukki® 30 mat	•	•	•	•	•	•	•			
Poliester	Ruukki® 30	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Poliester MagZn mat	Ruukki® 20 mat	•	•		•			•			
Poliester MagZn	Ruukki® 20	•	•		•			•			


Nazwy kolorów

Nazwa koloru	Przybliżony kolor z palety RAL
Czarny	~ RAL 9005
Antracytowy	~ RAL 7021
Grafitowy	~ RAL 7024
Grafitowy metalik	~ RAL 9007
Szary	~ RAL 7045
Ciennobrązowy	~ RAL 8019


Nazwa koloru	Przybliżony kolor z palety RAL
Czekoladowobrązowy	~ RAL 8017
Ceglasty	~ RAL 8004
Wiśniowy	~ RAL 3009
Biały	~ RAL 9010
Srebrny	~ RAL 9006
Srebrny metalik	~ RAL 9006

Ze względów technicznych, związanych z procesem drukowania, kolory w katalogu mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych.

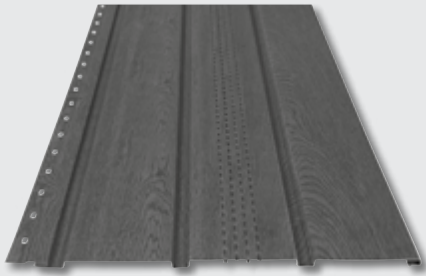Podbitka dachowa Soffit




Materiał	stal ocynkowana
Gramatura cynku	275 g/m ²
Długość minimalna	300 mm
Długość maksymalna	3600 mm
Grubość rdzenia	0,50 mm
Powierzchnia efektywna panelu	1,13 m ² /sztuka
Ilość paneli w opakowaniu	44 sztuki



* produkt dostępny również na wymiar
** produkt dostępny również w wersji bez perforacji

Ceny netto za m ² efektywny (Ceny netto za sztukę panelu) Ceny brutto za m ² efektywny (Ceny brutto za sztukę panelu)				
Powłoka	Poliester Wood	GreenCoat Crown BT	Poliester Rough mat	Poliester
Soffit	47,34 (53,49) 58,23 (65,79)	46,10 (52,09) 56,70 (64,07)	44,53 (50,32) 54,77 (61,89)	40,11 (45,32) 49,34 (55,74)


Akcesoria montażowe do podbitki dachowej

Nazwa	Obraz produktu	Powłoka	Cena netto	Cena brutto
Listwa startowa "J" 2000 mm		Poliester Wood		
		GreenCoat Crown BT	12,87 (szt.)	15,83 (szt.)
		Poliester Rough mat		
		Poliester		
Narożnik zewnętrzny Narożnik wewnętrzny 2000 mm		Poliester Wood		
		GreenCoat Crown BT	12,87 (szt.)	15,83 (szt.)
		Poliester Rough mat		
		Poliester		
Blacha płaska 1250 × 2000 mm foliowana		Poliester Wood	43,46 (m ²)	53,46 (m²)
		GreenCoat Crown BT	38,97 (m ²)	47,93 (m²)
		Poliester Rough mat	36,01 (m ²)	44,29 (m²)
		Poliester	32,88 (m ²)	40,44 (m²)
Wkręt ze stali nierdzewnej		4,2 × 25 mm, 250 szt. w opakowaniu	70,00 (opak.)	86,10 (opak.)
		4,2 × 25 mm, 500 szt. w opakowaniu	135,00 (opak.)	166,05 (opak.)

Dostępne kolory

Powłoka	Ciemny orzech	Złoty dąb	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Czekoladowobrązowy	Biały
Poliester Wood	•	•					
GreenCoat Crown BT			•	•	•	•	
Poliester Rough mat			•	•	•	•	
Poliester			•	•	•	•	•





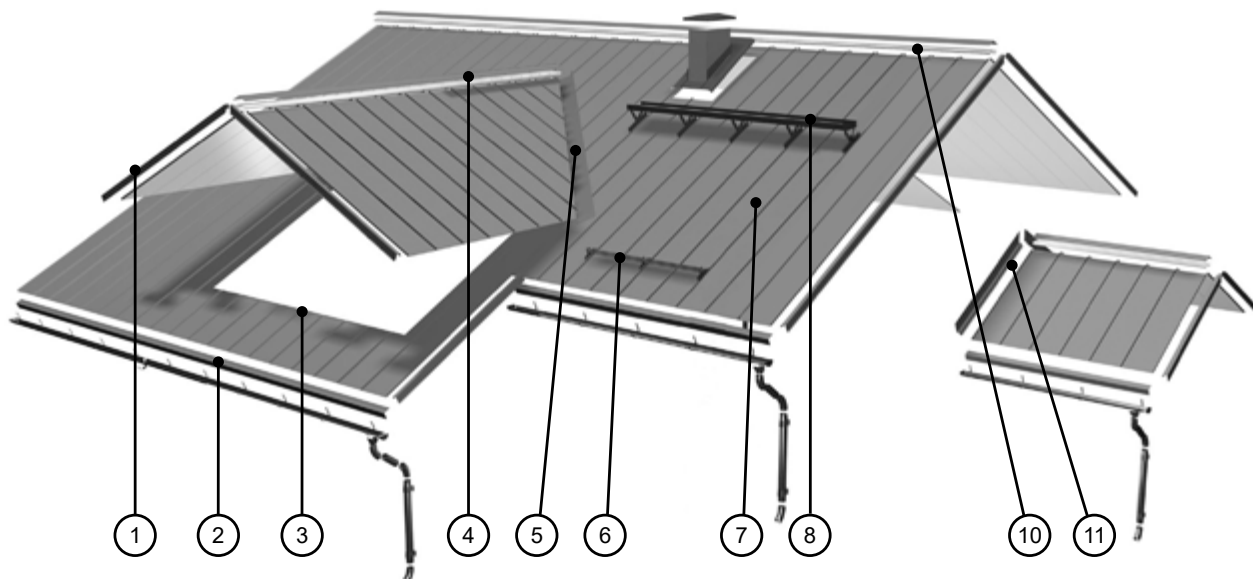
Obróbki do blach na rąbek stojący



1. Wiatrownica do blach na rąbek stojący
2. Pas nadrynnowy do blach na rąbek stojący
3. Obróbka łącząca
4. Gąsior prosty
5. Rynna koszowa

6. Bariera przeciwnieigowa
7. Obróbka łącząca do blach na rąbek stojący
8. Ława kominarska
10. Listwa podgąsiorowa
11. Obróbka łącząca boczna

Obróbki do blach na rąbek stojący


Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Gąsior prosty Długość = 2000 mm RA1AR			22,55	27,74
Gąsior dachu jednospadowego Długość = 2000 mm RA1AEU			18,39	22,62
Pas skroplinowy Długość = 2000 mm			8,50	10,46
Pas nadrynnowy do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm RA1AE			14,35	17,65

Obróbki do blach na rąbek stojący

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Wiatrownica do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm 80RA1AG			17,07	21,00
Rynna koszowa 625 Długość = 2000 mm RA1BV			25,06	30,82
Rynna koszowa do blachy na rąbek stojący Długość = 2000 mm RA1DV			25,57	31,45
Obróbka łącząca Długość = 2000 mm RA1BJ			17,68	21,75
Obróbka łącząca boczna Długość = 2000 mm RA1AJD			17,68	21,75
Obróbka deski, mała Długość = 2000 mm 195RA1BBC			11,30	13,90
Obróbka deski, duża Długość = 2000 mm 260RA1BBC			13,84	17,02
Obróbka łącząca do blachy na rąbek stojący* Długość = 460 mm RA1ACJ			30,17 (szt.)	37,11 (szt.)

*) obróbka wykonana z blachy ocynkowanej

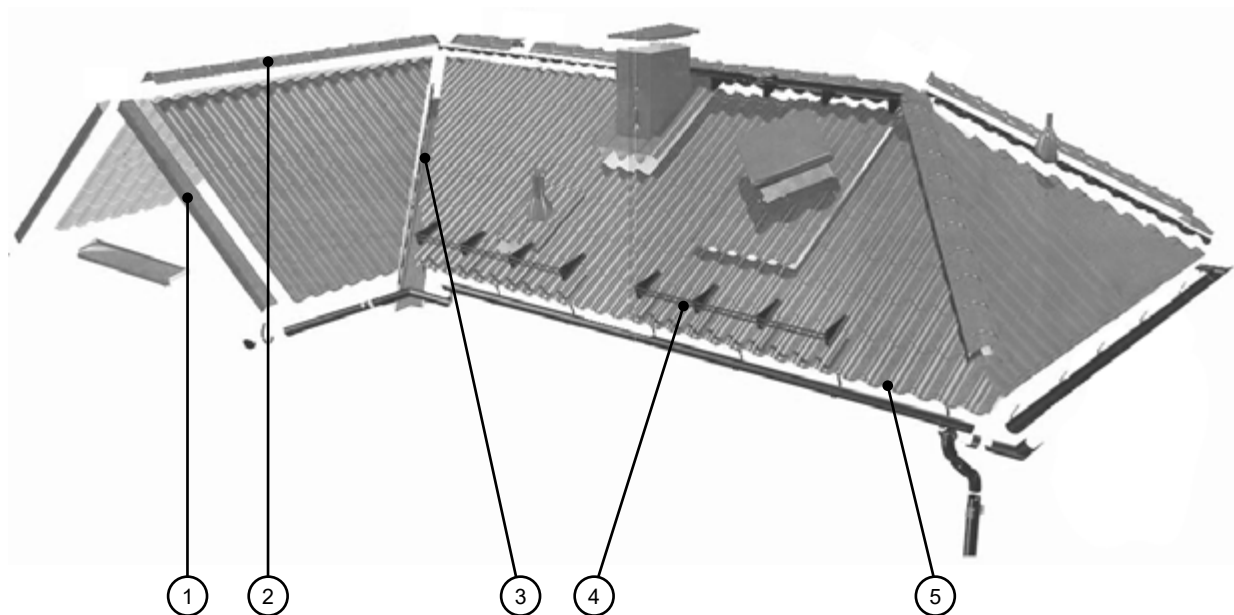Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych



1. Wiatrownica

2. Gąsior baryłkowy

3. Rynna koszowa

4. Bariera przeciwnięgowa

5. Pas nadrynnowy















Obróbki do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Gąsior do blachodachówki modułowej Hyygge* Długość = 2000 mm			66,00	81,18
*) Gąsior składa się z 3 elementów. Ilość obróbek w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.				
Gąsior dachu jednospadowego do blachodachówki modułowej Hyygge* Długość = 2000 mm			45,60	56,09
*) Gąsior dachu jednospadowego składa się z 2 elementów. Ilość obróbek w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.				
Pas nadrynnowy do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge* Długość = 2000 mm			30,20	37,15
*) Pas nadrynnowy stosuje się w przypadku korzystania z haków rynnowych nakrokwiniowych. Pas nadrynnowy składa się z 2 elementów. Ilość obróbek w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.				

Obróbki do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Pas nadrynnowy przedłużony do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge* Długość = 2000 mm			30,20	37,15
<i>*) Pas nadrynnowy przedłużony stosuje się w przypadku korzystania z haków rynnowych doczołowych. Pas nadrynnowy składa się z 2 elementów. Ilość obróbek w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.</i>				
Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge* Długość = 2000 mm			39,95	49,14
<i>*) Wiatrownica składa się z 2 elementów. Ilość obróbek w opakowaniu zbiorczym: 4 szt.</i>				
Rynna koszowa do blachodachówki modułowej Ruukki Hyygge Długość = 2000 mm			25,50	31,37
Pas skroplinowy Długość = 2000 mm			8,50	10,46
Obróbka deski, mała Długość = 2000 mm 195RA1BBC			11,30	13,90
Obróbka deski, duża Długość = 2000 mm 260RA1BBC			13,84	17,02
Obróbka łącząca Długość = 2000 mm RA1BJ			17,68	21,75

Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Gąsior prosty Długość = 2000 mm RA1AR			22,55	27,74
Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge NOWOŚĆ Długość = 2000 mm			22,55	27,74
Gąsior baryłkowy, duży Długość = 2100 mm RA1BRO			26,60	32,72
Gąsior baryłkowy, mały Długość = 2100 mm RA1BROS			22,81	28,06
Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge* NOWOŚĆ Długość = 2000 mm			39,92	49,10
*) Wiatrownica składa się z 2 elementów.				
Wiatrownica ukryta konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BGB_K			22,40	27,55
*) Przy zamówieniu należy podać wymiary X1, Y1, X2, Y2. Suma wymiarów X + Y nie może przekraczać 286 mm dla każdej z obróbek.				
Wiatrownica Długość = 2000 mm RA1BG			15,79	19,42
Wiatrownica kompaktowa* Długość = 2000 mm RA1BC			17,37	21,37
Wiatrownica konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BG_K			17,07	21,00
*) Przy zamówieniu należy podać wymiary X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekraczać 261 mm				

Obróbki do blach dachówkowych i trapezowych

Nazwa	Obraz produktu	Wymiary	Cena netto (mb)	Cena brutto (mb)
Rynna wiatrownicy* Długość = 2000 mm RA1BB			8,50	10,46
*) Obróbka dostępna tylko w powłoce Poliester				
Pas skropalinowy Długość = 2000 mm			8,50	10,46
Pas nadrynnowy Długość = 2000 mm RA1BE			11,84	14,56
Pas nadrynnowy konfigurowalny* Długość = 2000 mm RA1BE_K			13,12	16,14
*) Przy zamówieniu należy podać wymiar X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekroczyć 232 mm				
Rynna koszowa 625 Długość = 2000 mm RA1BV			25,06	30,82
Rynna koszowa konfigurowalna* Długość = 2000 mm RA1BV_K			26,14	32,15
*) Przy zamówieniu należy podać wymiar X i Y. Suma wymiarów X + Y nie może przekroczyć 595 mm.				

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia obróbek specjalnych, w nietypowych długościach i kształtach. Szczegóły prosimy ustalać z Przedstawicielami handlowymi.

Akcesoria dachowe

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Uszczelka rozprężna 15 × 40 mm		Uszczelka o wymiarach 15 × 40 mm. Rolki o długości 8 mb. W opakowaniu zbiorczym znajduje się 20 rolek.	31,84 (szt.)	39,16 (szt.)
Uszczelka dachowa Długość = 10000 mm RA3FUNI50		Uszczelka dachowa z taśmą samoprzylepną. Pasuje do pokryć Monterrey Grand, Adamante, Finnera, T20 i T35.	5,50 (mb)	6,77 (mb)
Listwa podgąsiorowa do blachy na rąbek stojący Długość = 460 mm RA1AS			11,20 (szt.)	13,78 (szt.)
Listwa podgąsiorowa do blachy na rąbek stojący Długość = 3000 mm RA1AH			50,50 (szt.)	62,12 (szt.)

Akcesoria dachowe

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Wkręt ze stali nierdzewnej		4,2 × 25 mm, 250 szt. w opakowaniu	70,00 (opak.)	86,10 (opak.)
		4,2 × 25 mm, 500 szt. w opakowaniu	135,00 (opak.)	166,05 (opak.)
Wkręt farmerski S1H48035WA4		4,8 × 35 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa Znakowanie RC	45,85 (opak.)	56,40 (opak.)
Wkręt farmerski zakładkowy S1H48020L02A4		4,8 × 19 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	45,85 (opak.)	56,40 (opak.)
Wkręt TORX		4,8 × 35 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	75,00 (opak.)	92,25 (opak.)
Wkręt TORX zakładkowy		4,8 × 20 mm, 250 szt. w opakowaniu warstwa cynku 20 mikronów, podkładka aluminiowa	75,00 (opak.)	92,25 (opak.)
Nasadka 8 mm do wkrętów farmerskich		Długość całkowita 65 mm. W gnieździe nasadki wbudowany magnes.	6,50 (szt.)	8,00 (szt.)
Klucz do wkrętów TORX		Nasadka pozwala na regulację zagłębienia w gnieździe wkręta.	30,00 (szt.)	36,90 (szt.)
Wspornikłaty kalenicowej, z gwoździem Długość = 210 mm		Rozmiar 40 × 210 mm Ilość wsporników w opakowaniu zbiorczym 100 szt.	1,29 (szt.)	1,59 (szt.)
Regulowany, nakrokwiowy wspornikłaty kalenicowej Długość = 202 - 225 mm		Rozmiar 40 × 202 ÷ 225 mm. Ilość wsporników w opakowaniu zbiorczym 100 szt.	3,50 (szt.)	4,31 (szt.)
Farba zaprawkowa RA6RP		Służy do zabezpieczenia krawędzi ciętych i zarysowań powstałych w czasie montażu blach dachowych. 100 ml	40,00 (szt.)	49,20 (szt.)
Membrana dachowa Ruukki 125		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 125 g/m ²	2,55 (m ²)	3,14 (m²)
Membrana dachowa Ruukki 140		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 140 g/m ²	3,60 (m ²)	4,43 (m²)

Akcesoria dachowe

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Membrana dachowa Ruukki 170		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 170 g/m ²	5,55 (m ²)	6,83 (m ²)
Membrana dachowa H-Fix		szerokość rolki: 1,5 m długość rolki: 50 m gramatura 170 g/m ² podwójny pasek klejący	7,20 (m ²)	8,86 (m ²)
Taśma wentylacyjna kalenicy Ruukki RidgeRoll 240 RA3VRF		Szerokość rolki: 240 mm Długość rolki: 5000 mm sprzedaż w rolkach kolorystyka: czarny, antracytowy, brązowy, ceglasty	39,00 (rolka)	47,97 (rolka)
Taśma wentylacyjna kalenicy Ruukki RidgeRoll 310 RA3VRF		Szerokość rolki: 310 mm Długość rolki: 5000 mm sprzedaż w rolkach kolorystyka: czarny, antracytowy, brązowy, ceglasty	45,00 (rolka)	55,35 (rolka)
Zestaw odgromowy Długość = 30000 mm RA6LS		W zestawie znajduje się: 30 mb linka aluminiowa 50 mm ² ; uchwyt dachowy 30 szt.; uchwyt ścienny 8 szt.; łącznik krzyżowy; wiertło do betonu; wiertło do stali; końcówka do wkrętarki.	600,00	738,00
Zestaw odgromowy uzupełniający Długość = 10000 mm RA6LSS		W zestawie znajduje się: 10 mb linka aluminiowa 50 mm ² ; uchwyt dachowy 14 szt.; 6 szt. uchwyt ścienny; łącznik krzyżowy.	290,00	356,70
Zestaw mocowań do solarów do blach na rąbek stojący NOWOŚĆ		Zestaw mocowań do solarów służy do mocowania konstrukcji pod systemy solarne i fotowoltaiczne. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; element mocujący 2 szt.; nakrętka 8 mm 8 szt.; śruba M8x30 mm 8 szt.	90,00	110,70
Zestaw mocowań do solarów do blachodachówek NOWOŚĆ		Zestaw mocowań do solarów służy do mocowania konstrukcji pod systemy solarne i fotowoltaiczne. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; uszczelka okrągła (dystansowa) 16 szt, wkręt 7x70 mm 6 szt.	75,00	86,10


Komunikacja dachowa **NOWOŚĆ**

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Podest ławy kominiarskiej Długość = 3000 mm KOD: P510		Podest ławy kominiarskiej, który wraz z odpowiednim zestawem mocowań dobieranym w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, tworzy doskonałą ścieżkę komunikacyjną na dachu. Podest pozwala na bezpieczne poruszanie się oraz na wykonywanie prac na dachu.	210,00	258,30
Podest ławy kominiarskiej Długość = 600 mm KOD: P510		Podest ławy kominiarskiej, który wraz z odpowiednim zestawem mocowań dobieranym w zależności od rodzaju pokrycia dachowego, tworzy doskonałą ścieżkę komunikacyjną na dachu. Podest pozwala na bezpieczne poruszanie się oraz na wykonywanie prac na dachu.	62,00	76,26
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blachodachówek KOD: P106		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego na dachu. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt. Pasuje do pokryć Frigge, Monterrey Grand, Adamante.	75,00	92,25
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do Hyygge KOD: P107		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego na dachu Ruukki Hyygge. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt.	75,00	92,25
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do Finnery KOD: P108		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego na dachu Ruukki Finnery. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt.	75,00	92,25
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blach na rąbek stojący KOD: P109		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego do blach na rąbek stojący. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; element mocujący 2 szt.; nakrętka 8 mm 16 szt.; śruba M8x30 mm 8 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.	91,00	111,93
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Zestaw mocowań do ławy kominiarskiej do blach trapezowych KOD: P110		Zestaw mocowań służy do montażu podestu kominiarskiego do blach trapezowych. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; mocownik 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.; śruba M8x16 mm 8 szt.; nakrętka M8 8 szt.	80,00	98,40
Uwaga: Do podestu 600 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do podestu 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań				
Drabina SafeGrip Długość = 1200 mm KOD: P402		Drabina dachowa SafeGrip o długości 1,2 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	88,00	108,24
Drabina SafeGrip Długość = 2700 mm KOD: P403		Drabina dachowa SafeGrip o długości 2,7 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	179,00	220,17

Komunikacja dachowa **NOWOŚĆ**

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Drabina SafeGrip Długość = 3300 mm KOD: P404		Drabina dachowa SafeGrip o długości 3,3 m. Dodatkowo należy zamówić odpowiedni zestaw mocowań.	216,00	265,68
Zestaw mocowań drabiny do blachodachówek / blach trapezowych KOD: P473		Zestaw montażowy do drabiny o długości do 5 m do blachodachówek / blach trapezowych.	97,00	119,31
Zestaw mocowań drabiny do blach na rąbek stojący KOD: P489		Zestaw montażowy do drabiny o długości do 5 m do blach na rąbek stojący.	189,00	232,47
Zestaw mocowań drabiny do ściany KOD: P431		Zestaw montażowy ścienny do drabiny o długości do 5 m.	335,00	412,05
Hak do liny bezpieczeństwa KOD: P33		Hak liny bezpieczeństwa montowany jest do ławy kominarskiej. Pozwala na zamocowanie liny bezpieczeństwa w bezpieczny sposób.	147,00	180,81
Szyna systemu bezpieczeństwa Długość = 3000 mm KOD: P941		Szyna systemu bezpieczeństwa mocowana jest do podestu ławy kominarskiej. Szyna potrzebna jest dla wózka systemu bezpieczeństwa.	340,00	418,20
Wózek systemu bezpieczeństwa KOD: P942		Wózek systemu bezpieczeństwa jest elementem ruchomym, poruszającym się po szynie systemu bezpieczeństwa. Pozwala na bezpieczne zamocowanie liny bezpieczeństwa.	685,00	842,55
Stoper przestawny systemu bezpieczeństwa KOD: P943		Stoper ruchomy jest zabezpieczeniem stosowanym na szynie systemu bezpieczeństwa, który pozwala na wsunięcie / wysunięcie wózka bezpieczeństwa (w zależności od potrzeby), jednocześnie zabezpieczając przed jego niekontrolowanym zsunięciem się z szyny.	100,00	123,00
Stoper stały systemu bezpieczeństwa KOD: P944		Stoper stały mocowany jest na końcu szyny systemu bezpieczeństwa i zabezpiecza przed niekontrolowanym zsunięciem się wózka systemu bezpieczeństwa.	47,00	57,81
Stopień kominarski do blach dachówkowych KOD: P120		Do mocowania na blachach profilowanych o odległości grzbietów fal mniejszej niż 280 mm. Wykonany z blachy 2 mm. Malowany proszkowo. Zawiera niezbędne uszczelki i wkręty.	49,00	60,27

Zabezpieczenia przeciwśniegowe **NOWOŚĆ**

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Rury bariery przeciwśniegowej Długość = 3000 mm KOD: P502		W zestawie znajdują się dwie rury o długościach 3000 mm. Do zestawu należy dobrać zestaw mocowań. Rury posiadają zwężenia na końcach przez co można je łączyć w dłuższe ciągi.	90,00	110,70
Rury bariery przeciwśniegowej Długość = 1000 mm KOD: P502		W zestawie znajdują się dwie rury o długościach 1000 mm. Do zestawu należy dobrać zestaw mocowań.	42,00	51,66
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blachodachówek KOD: P101		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blachodachówek. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt. Pasuje do pokryć Frigge, Monterrey Grand, Adamante.	49,00	60,27
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do Hyygge KOD: P102		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blachodachówki Ruukki Hyygge. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.	49,00	60,27
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do Finnera KOD: P103		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blachodachówki Ruukki Finnera. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; uszczelka 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.	49,00	60,27
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący KOD: P104		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; element mocujący 2 szt.; nakrętka 8 mm 8 szt.; śruba M8X30 mm 8 szt.	66,00	81,18
<i>Uwaga: Standardowo do bariery 1000 mm należy dobrać jeden zestaw mocowań, a do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań chyba, że strefa obciążenia śniegowego lub konstrukcja dachu wymaga większej ilości mocowań.</i>				
Zestaw mocowań do bariery przeciwśniegowej do blach trapezowych KOD: P105		Zestaw mocowań służy do mocowania rur bariery przeciwśniegowej do blach trapezowych. Zestaw zawiera: wspornik 2 szt.; wkręt 7x50 mm 6 szt.	55,00	67,65
<i>Uwaga: Do bariery 1000 mm - należy dobrać jeden zestaw mocowań, do bariery 3000 mm należy dobrać 2 zestawy mocowań.</i>				
Profil dodatkowy bariery przeciwśniegowej do blach na rąbek stojący KOD: P508		Dodatkowy profil bariery przeciwśniegowej stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed zsuwającym się śniegiem i lodem.	85,00	104,55
Śniegołap do blach dachówkowych KOD: P130		Wykonany z płaskownika. Zawiera śrubę montażową oraz uszczelkę.	8,50	10,46

Wentylacja dachowa

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Kominek sanitarny ø 110 RA4VH110		Głównie stosowany do wentylacji instalacji kanalizacyjnych. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 110 mm. Wysokość 300 mm.	70,00	86,10
Kominek wentylacyjny ø 125 RA4VH125		Głównie stosowany jako wyrzut powietrza z okapu kuchennego lub wentylacji wspomaganej mechanicznie. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową zapobiegającą tworzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Zewnętrzna średnica 160 mm. Wysokość 500 mm.	200,00	246,00
Kominek wentylacyjny ø 160 RA4VH160		Głównie stosowany do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, garaż. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową, zapobiegającą torzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 160 mm. Zewnętrzna średnica 300 mm. Wysokość 500 mm.	310,00	381,30
Kominek sanitarny FLOW ø 110	 NOWOŚĆ	Głównie stosowany do wentylacji instalacji kanalizacyjnych. Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 110 mm wysokość 500 mm.	80,00	98,40
Kominek wentylacyjny FLOW ø 125	 NOWOŚĆ	Głównie stosowany jako wyrzut powietrza z okapu kuchennego lub wentylacji wspomaganej mechanicznie. Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową zapobiegającą tworzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 125 mm. Zewnętrzna średnica 160 mm. Wysokość 500 mm.	230,00	282,90
Kominek wentylacyjny FLOW ø 160		Głównie stosowany do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń typu łazienka, kuchnia, garaż oraz w systemach wentylacji mechanicznej (rekuperacji). Dzięki zastosowaniu głowicy FLOW kominek pozwala uzyskać do 40% mniejszą stratę ciśnienia na przewodach wentylacyjnych, w porównaniu ze standardowymi produktami. Przewód wewnętrzny wykonany z blachy ocynkowanej. Izolowany pianką poliuretanową, zapobiegającą torzeniu się skroplin. Do montażu potrzebna podstawa właściwa dla rodzaju pokrycia dachowego. Wewnętrzna średnica 160 mm. Zewnętrzna średnica 300 mm. Wysokość 500 mm.	395,00	485,85

Wentylacja dachowa

Nazwa	Obraz produktu	Info	Cena netto	Cena brutto
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blachodachówki Hyygge NOWOŚĆ		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do pokrycia Ruukki Hyygge.	115,00	141,45
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach na rąbek stojący RA4LS NOWOŚĆ		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty.	115,00	141,45
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach dachówkowych RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do pokrycia Monterrey Grand.	115,00	141,45
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blachodachówki Finnera RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do blachodachówki Finnera.	115,00	141,45
Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blachodachówki Adamante RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do blachodachówki Adamante.	115,00	141,45
Podstawa uniwersalna kominka wentylacyjnego / sanitarnego do blach dachówkowych NOWOŚĆ RA4LS		Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego lub sanitarnego. Zestaw zawiera uszczelkę i wkręty. Pasuje do wszystkich blachodachówek z wyłączeniem Ruukki Hyygge.	150,00	184,50
Rura flex		Służy do łatwego podłączenia kominka sanitarnego 110/300 z przewodami/rurami kanalizacyjnymi, które nie znajdują się w tym samym położeniu i nie mogą być do siebie bezpośrednio podłączone.	80,00	98,40


Wszystkie kominki i podstawy objęte są 20-letnią gwarancją techniczną oraz 15-letnią gwarancją na utrzymanie koloru.

Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Antracytowy	Grafitowy	Ciemnobrązowy	Czekoladowobrązowy	Ceglasty	Wiśniowy	Szary
Komunikacja dachowa i zabezpieczenia przeciwśniegowe	•	•	•	•	•	•	•	•
Wentylacja	•	•	•	•	•	•	•	•
Zestaw odgromowy			•	•		•	•	

Elementy systemu rynnowego Siba

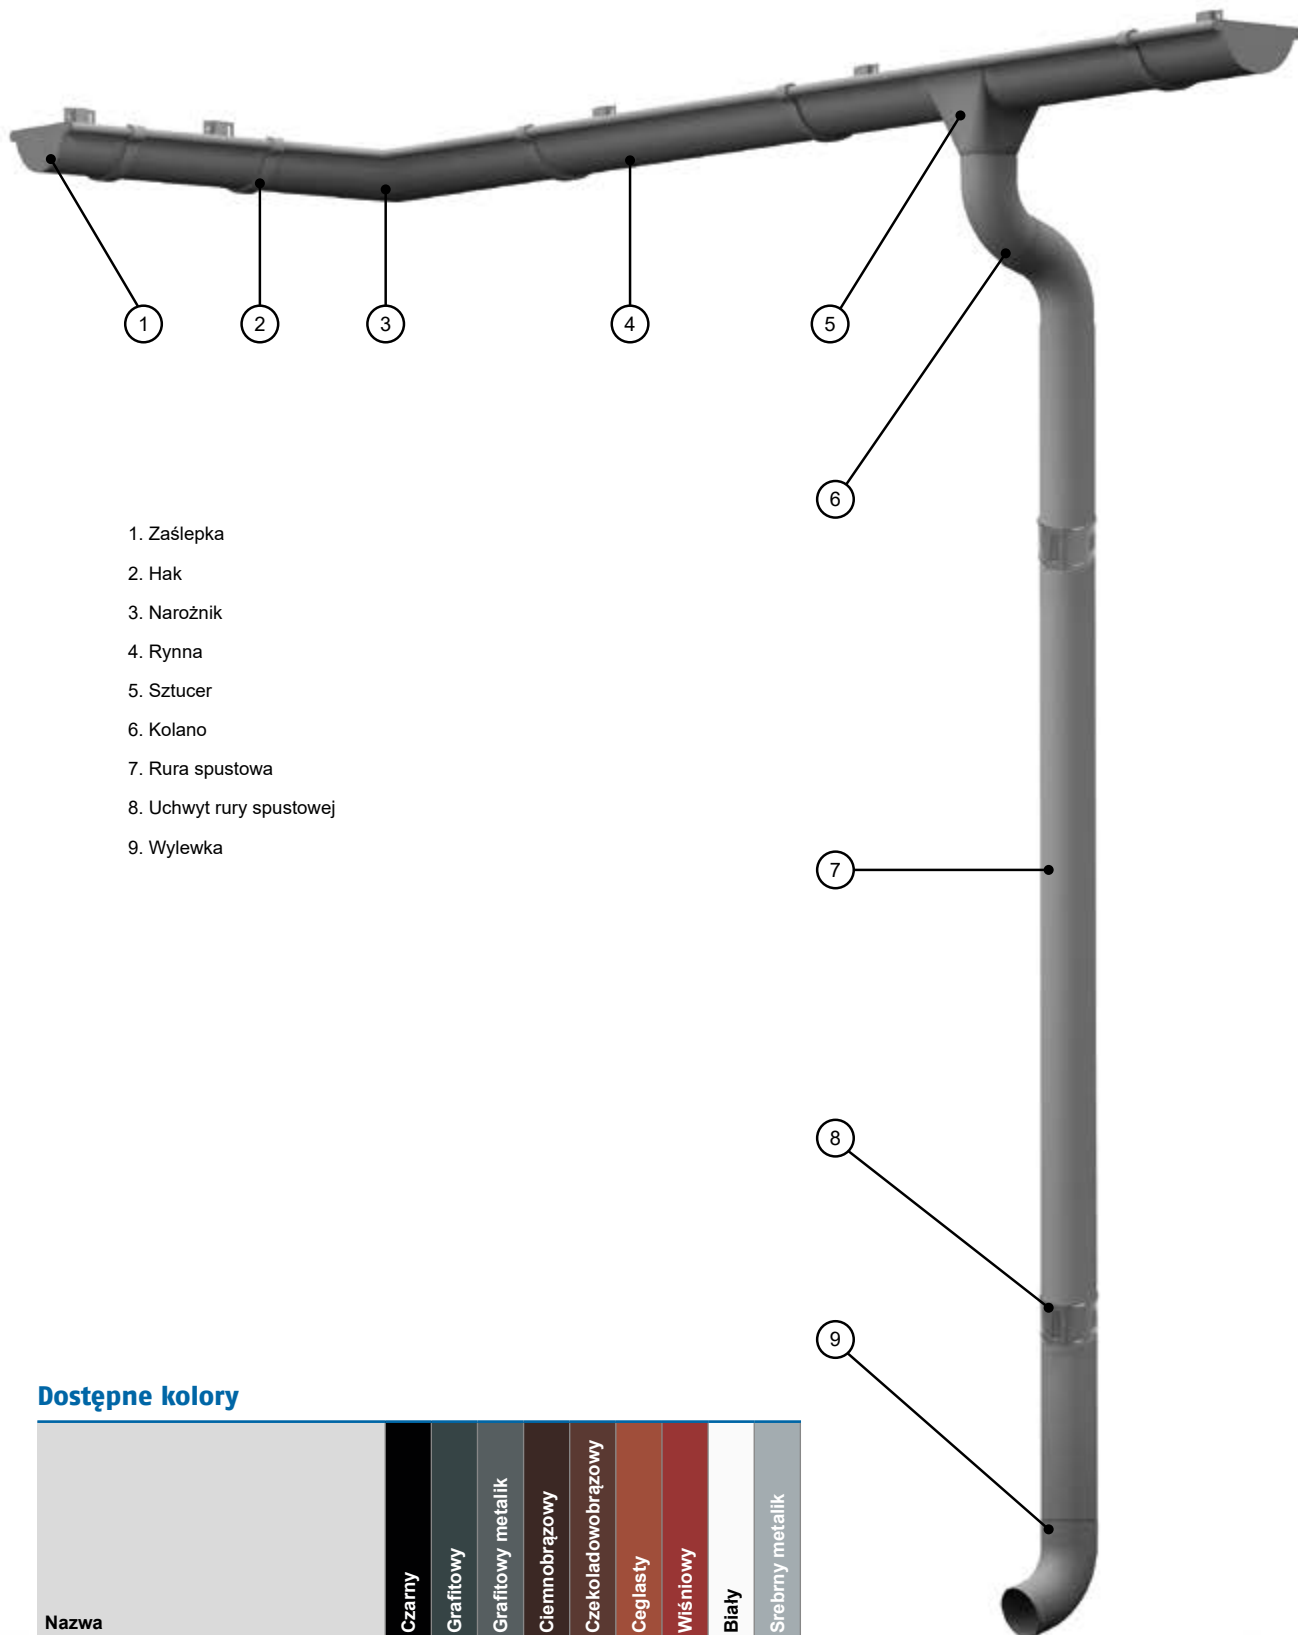System rynnowy Siba zawiera wszystkie niezbędne elementy do stworzenia idealnego systemu odprowadzania wody opadowej.



Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Grafitowy	Grafitowy metalik	Ciennobrazowy	Czekoladowobrazowy	Ceglasty	Wiśniowy	Biały	Srebrny metalik
Elementy systemu rynnowego Siba	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Rynna		150 mm	4000 mm	3	84,95	104,49
		150 mm	2000 mm	3	42,79	52,63
		125 mm	4000 mm	3	75,60	92,99
		125 mm	2000 mm	5	37,80	46,49
		100 mm	4000 mm	3	71,40	87,82
		100 mm	2000 mm	5	36,75	45,20
Narożnik wewnętrzny 90°		150 mm		10	65,10	80,07
		125 mm		15	58,91	72,45
		100 mm		10	57,75	71,03
Narożnik zewnętrzny 90°		150 mm		10	65,10	80,07
		125 mm		15	58,91	72,45
		100 mm		10	57,75	71,03
Narożnik wewnętrzny 135°		150 mm		10	131,25	161,44
		125 mm		10	126,00	154,98
		100 mm		10	120,75	148,52
Narożnik zewnętrzny 135°		150 mm		10	131,25	161,44
		125 mm		10	126,00	154,98
		100 mm		10	120,75	148,52
Łącznik rynny z klamrą		150 mm		15	17,33	21,32
		125 mm		15	17,33	21,32
		100 mm		15	15,75	19,37
Łącznik rynny		150 mm		25	13,65	16,79
		125 mm		25	13,65	16,79
		100 mm		25	13,65	16,79
Zaślepka rynny		150 mm		20	11,03	13,56
		125 mm		40	11,03	13,56
Zaślepka uniwersalna		125 mm		25	11,03	13,56
		100 mm		25	11,03	13,56
Hak DDC typ P		150 mm	80 mm	50	11,55	14,21
		125 mm	95 mm	50	11,55	14,21
Hak DDC typ H		150 mm	70 mm	50	9,35	11,49
		125 mm	65 mm	50	9,35	11,49
		100 mm	60 mm	50	9,35	11,49
Hak superkrótki		150 mm	45 mm	25	12,55	15,44
		125 mm	45 mm	25	12,55	15,44

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Hak długi		150 mm	205 mm	50	11,55	14,21
		125 mm	205 mm	50	11,55	14,21
Hak superdługi		150 mm	300 mm	25	17,33	21,31
		125 mm	300 mm	25	17,33	21,31
Rura spustowa		120 mm	4000 mm	2	162,75	200,18
		120 mm	3000 mm	2	120,75	148,52
		120 mm	1000 mm	2	39,38	48,44
		100 mm	4000 mm	2	110,25	135,61
		100 mm	3000 mm	2	81,90	100,74
		100 mm	1000 mm	2	28,35	42,55
		90 mm	4000 mm	2	98,70	121,40
		90 mm	3000 mm	2	73,50	90,41
		90 mm	1000 mm	2	28,35	34,87
		75 mm	4000 mm	2	89,25	109,78
		75 mm	3000 mm	2	68,25	83,95
		75 mm	1000 mm	2	26,25	32,29
Sztucer		150 mm	120 mm	15	34,59	42,55
		150 mm	100 mm	20	33,45	41,14
		150 mm	90 mm	20	32,80	40,34
		125 mm	100 mm	25	28,92	35,57
		125 mm	90 mm	25	28,35	34,87
		100 mm	75 mm	30	30,05	36,96
Kolano		120 mm	60°	10	65,63	80,72
		100 mm	70°	14	28,35	34,87
		90 mm	70°	16	26,25	32,29
		75 mm	70°	20	23,63	29,06
Wylewka		120 mm		10	65,63	80,72
		100 mm		14	28,35	34,87
		90 mm		16	26,25	32,29
		75 mm		20	26,25	32,29

Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Uchwyt rury spustowej - drewno		120 mm		10	42,00	51,66
		100 mm		20	9,98	12,27
		90 mm		20	9,03	11,11
		75 mm		20	9,03	11,11
Uchwyt rury spustowej - beton		120 mm		10	36,75	45,20
		100 mm		20	11,55	14,21
		90 mm		20	8,93	10,98
		75 mm		20	8,93	10,98
Trzpień do uchwytu - beton			300 mm	100	9,87	12,14
			250 mm	100	9,35	11,49
			200 mm	100	8,51	10,46
			175 mm	100	8,19	10,07
			125 mm	100	7,35	9,04
Łapacz wody		100 mm		10	131,25	161,44
		90 mm		15	126,00	154,98
		75 mm		20	120,75	148,52
Łącznik rury		100 mm		50	17,85	21,96
		90 mm		50	16,28	20,02
		75 mm		50	15,75	19,37
Trójnik		120 mm	60°	6	189,00	232,47
		100 mm	70°	8	110,25	135,61
		90 mm	70°	8	103,95	127,86
		75 mm	70°	12	97,65	120,11
Redukcja rury				20	12,60	15,50
Rewizja rury				5	49,35	60,70


Elementy systemu rynnowego Siba

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Oslona przeciwrozpryskowa, narożna				5	73,50	90,41
Oslona przeciwrozpryskowa, prosta				5	70,35	86,53
Wspornik rynny				200	8,93	10,98
Łącznik wulszty		285 mm		100	5,99	7,36
Przelew kanalizacyjny		<i>Pasuje do rur spustowych 75, 90, 100</i> <i>Element wykonany z PVC</i>			99,75	122,69

Uwaga! Elementy systemu rynnowego Siba 100/75 oraz 150/120 dostępne są na zamówienie z ok. 21 dniowym terminem realizacji.

Elementy systemu rynnowego Siba Square

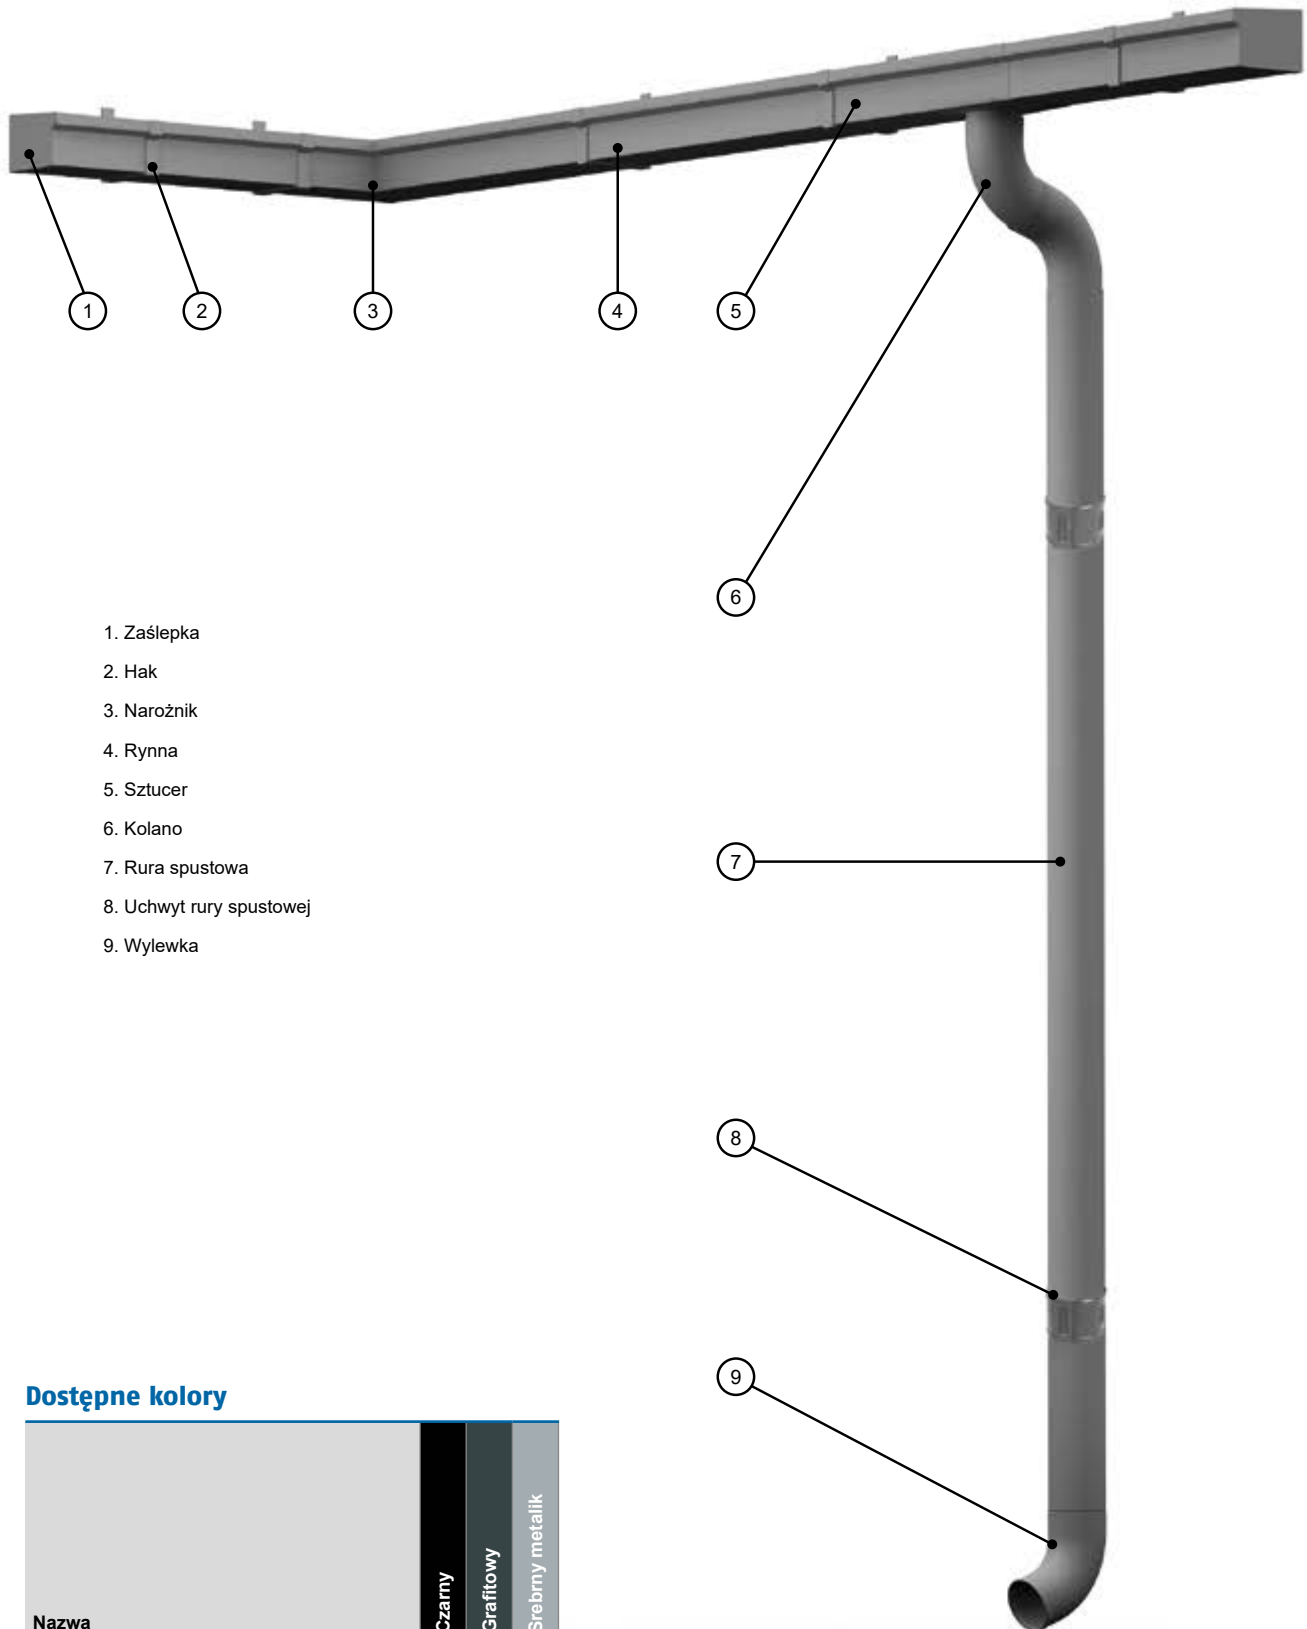System rynnowy Siba Square to odpowiedź na aktualnie panujące trendy w architekturze. Kwadratowe rynny nadają fasadzie budynku całkowicie nowy wygląd.



Dostępne kolory

Nazwa	Czarny	Grafitowy	Srebrny metalik
Elementy systemu rynnowego Siba Square	•	•	•

Elementy systemu rynnowego Siba Square

Nazwa	Obraz produktu	Rozmiar	Informacje	Ilość szt. w op.	Cena netto (szt.)	Cena brutto (szt.)
Rynna		125 mm	3000 mm	2	153,05	188,25
Sztucer		125 mm	100 mm	5	81,50	100,25
		125 mm	90 mm	5	81,50	100,25
Narożnik wewnętrzny 90°				5	153,80	189,17
Narożnik zewnętrzny 90°				5	153,80	189,17
Zaślepka prawa				10	23,85	29,34
Zaślepka lewa				10	23,85	29,34
Hak długi			210 mm	20	21,52	26,47
Hak krótki			50 mm	40	20,47	25,18
Łącznik rynny				10	20,58	25,31

Uwaga! System rynnowy Siba Square na zamówienie. Czas oczekiwania ok. 21 dni roboczych.

Materiały reklamowe z logo

<i>Nazwa</i>	<i>Cena netto</i>	<i>Cena brutto</i>
Bluza robocza z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	79,00	97,17
Spodnie robocze, ogrodniczki z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	88,00	108,24
Spodnie robocze, w pasek, z dopinanymi szelkami z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	88,00	108,24
Bezrękawnik ocieplany z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	135,00	166,05
Bluza polar softshell z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	168,00	206,64
T-shirt z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	16,00	19,68
Koszulka polo z logo Ruukki (rozmiar L, XL)	39,00	47,97
Czapka z logo Ruukki	13,00	15,99
Miara rozwijana z logo Ruukki	25,00	30,75
Miara składana z logo Ruukki	13,00	15,99
Ołówek dekarski z logo Ruukki (opakowanie 50 szt.)	137,00	168,51
Wzornik kolorów Ruukki	33,00	40,59
Wzornik kolorów Siba	13,00	15,99

* specyfikacja produktów reklamowych dostępna jest w Dziale Obsługi Klienta

** przed złożeniem zamówienia prosimy sprawdzić dostępność produktów reklamowych w Dziale Obsługi Klienta

Regiony sprzedaży



• **Nasi Przedstawiciele handlowi udzielą Państwu dodatkowych informacji.**

1. woj. pomorskie	+48 508 083 315	8. woj. podlaskie	+48 504 075 451
2. woj. zachodniopomorskie, woj. lubuskie	+48 502 190 873	9. woj. mazowieckie (zachód)	+48 516 149 490
3. woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie (południe), woj. wielkopolskie (północ)	+48 502 312 937	10. woj. mazowieckie (wschód)	+48 607 808 787
4. woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie (południe)	+48 668 276 998	11. woj. lubelskie	+48 509 259 607
5. woj. łódzkie	+48 508 083 316	12. woj. świętokrzyskie	+48 502 190 870
6. woj. opolskie, śląskie	+48 508 083 314	13. woj. małopolskie, woj. podkarpackie (zachód)	+48 502 190 889
7. woj. warmińsko-mazurskie	+48 504 075 449	14. woj. podkarpackie	+48 508 083 306

Informacje podane w niniejszym katalogu są dokładnie sprawdzone. Ruukki Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przeoczenia oraz za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem informacji.

Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów, kolorów, typu lub wyglądu elementów przedstawionych w tym katalogu.

RUUKKI

Ruukki Polska Sp. z o.o. ✉ **Ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów**
☎ **+48 46 85 81 600** 🌐 **www.ruukkidachy.pl**

Copyright © 2019 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.